


Transpallet - Elevatore Elettronico

Transpallet-elevatore con operatore in accompagnamento. Associa alla funzione tradizionale di un transpallet (portata 1.600 Kg.) la possibilità di sollevare il carico (1.000 Kg.) a 1.500 mm da terra. Ideale per essere utilizzato, viste le dimensioni estremamente compatte, in magazzini con percorsi e spazi ridotti e per il trasporto in sicurezza di carichi sovrapposti.



OMG S.p.A.
via dell'Artigianato, 12
46023 - GONZAGA (MN) Italy
Tel. + 39 0376 52.60.11
Fax. + 39 0376 58.80.08
www.omgindustry.com
info@omgindustry.com

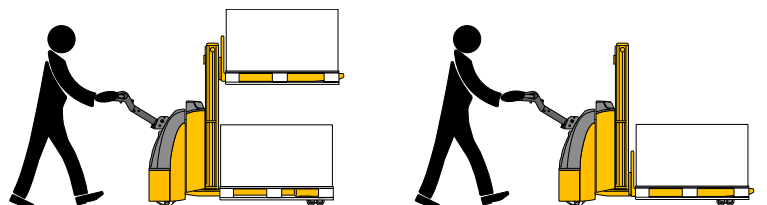

Azienda Certificata
ISO 9001:2008 N°7236 MN
ISO 9001:2008 N°2335 MI

• 316 KN-Cac

Caratteristiche	1.1	Costruttore			OMG S.p.A.
	1.2	Modello			316 KN-C ac
	1.3	Gruppo propulsore : E (elettrico)			E
	1.4	Tipo di guida : T (timone) S (volante) A (accompagnamento) P (in piedi) R (seduto)			T / A
	1.5	Portata		Q (t)	1.6 - 1.0
	1.6	Baricentro		c (mm)	600
	1.8	Distanza carico da asse anteriore		X (mm)	980
	1.9	Interasse ruote		Y (mm)	1.499
	Pesi	2.1	Peso proprio (con batteria)		Kg
2.2		Carico sulle ruote (a carico)	anteriore / posteriore	Kg	/
2.3		Carico sulle ruote (a vuoto)	anteriore / posteriore	Kg	/
Ruote - Telaio	3.1	Gommatura : plt (poliuretano) vlk (vulkollan)			plt
	3.2	Dimensioni ruote anteriore		mm	230
	3.3	Dimensioni ruote posteriori		mm	85
	3.4	Dimensioni ruote stabilizzatrici		mm	100
	3.5	Ruote : quantità anteriore / posteriore (x = motrice)			1x + 2 / 2 - 4
	3.6	Carreggiata anteriore		b 10	469
	3.7	Carreggiata posteriore		b 11	380
Dimensioni	4.2	Altezza a montante abbassato		h1 (mm)	1.198
	4.3	Alzata libera		h5 (mm)	110
	4.4	Altezza di sollevamento		h3 (mm)	1.400
	4.5	Altezza a montante sollevato		h4 (mm)	1.900 / 2.009
	4.9	Altezza timone in posizione di marcia (min / max)		h14 (mm)	962 / 1.355
	4.15	Altezza forche abbassate		h13 (mm)	90
	4.19	Lunghezza totale		l1 (mm)	1.819
	4.20	Lunghezza compresa spalle forche		l2 (mm)	669
	4.21	Larghezza totale		b1 / b2 (mm)	710
	4.22	Dimensioni forche		s / e / l	75 /180/1.150
	4.24	Larghezza piastra porta forche		b3 (mm)	665
	4.25	Scartamento esterno forche		b5 (mm)	560
	4.32	Luce libera a metà passo	a carico	m2 (mm)	15
4.33	Corridoio di lavoro pallet 1000 x 1200 inforcamento 1200		Ast3 (mm)		
4.34	Corridoio di lavoro pallet 800 x 1200 inforcamento 800		Ast3 (mm)	2.348	
4.35	Raggio di curvatura		Wa (mm)	1.692	
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione	a carico / a vuoto	Km / h	5.8 / 6
	5.2	Velocità di sollevamento	a carico / a vuoto	m / s	0.15 / 0.22
	5.3	Velocità di discesa	a carico / a vuoto	m / s	0.3 / 0.25
	5.7	Pendenza superabile (S2 30 min)		%	
	5.8	Pendenza max superabile (S2 5 min)		%	5 / 10
5.10	Freno di servizio M (meccanico) I (idraulico) IV (inversione)			IV	
Motore	6.1	Motore di trazione, potenza S2 60 min		KW	1
	6.2	Motore di sollevamento, potenza S3 15%		KW	2
	6.3	Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no			no
	6.4	Tensione, Capacità batteria K5		V / Ah	24 / 150
	6.5	Peso batteria (± 5 %)		Kg	150
Altro	8.1	Tipo comando di marcia			AC
	8.4	Rumorosità al posto guida		dB (A)	< 70

I dati e le illustrazioni si intendono a titolo indicativo e non impegnativo, OMG S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

ruolo anteriore doppio	S
esterno forche 560 mm	S
sollevamento iniziale forche	S
ruota motrice in poliuretano	S
ruota motrice in gomma antiscivolo	O
pulsante consenso marcia lenta con timone verticale	O
esecuzione cella frigo	O
rabbocco automatico batteria	O
sistema di frenatura elettronico	S
controllo elettronico velocità	S
freno elettromagnetico di parcheggio	S
indicatore stato di carica batteria	S
contatore	S

o=optional

